

Schulthess Baseline HS 7720

Baseline 7720 er en høyt sentrifugerende vaskemaskin med verdens første 3D-trommel. Valkenes utforming og asymmetriske plassering sammen med den perfekte perforerte trommelen

gir optimal vanngjennomstrømming og dermed effektiv og skånsom tekstilbehandling. Den er ekstremt stillegående.



Artikkelnummer:
HS 7720 - 231002

BaseLINE
Kompakt og
prisgunstig
maskin.

Brukervennlig og ergonomisk

Baseline 7720 har et display på 4,3" som er lett å betjene. Displayet kan tilpasses 23 forskjellige språk og har over 30 ulike vaskeprogram. Døren kan både venstre eller høyre hengsles, og har en stor og romslig døråpning på 34 cm i diameter. Øverst i døråpningen er det belysning som gjør det lettere å se inni trommelen. Baseline har også mulighet for å tilkobles betalingsløsningen Smart Laundry.

Lav restfuktighet

Vaskemaskinen har en kapasitet på 7 kg med hele 605 G, 1500 omdr. pr. minutt. Det vil si at etter endt vask har den en restfuktighet på kun 44 %. Perforeringene i trommelen er konstruert for å kunne gi en best mulig og skånsom vask. Lydnivået ligger på 49 dB ved vanlig vask. Det kan velges mellom avløpsventil eller tømmepumpe.

SmartLaundry


Reservasjon og betalingsystem som er kompatibel med alle Girbau og Schulthess maskiner.

Eksempler på bruksområde:

- Camping
- Barnehage
- Borettslag
- Eldre og sykehjem
- Renhold
- Verksted

Produktinformasjon

Type		HS 7720
Tekniske spesifikasjoner	HxBxD mm	850 x 600 x 670
	Kapasitet kg (1:9)	7
	Omdreining pr. min.	1500
	G-kraft	605
	Totaleffekt kW	2,3


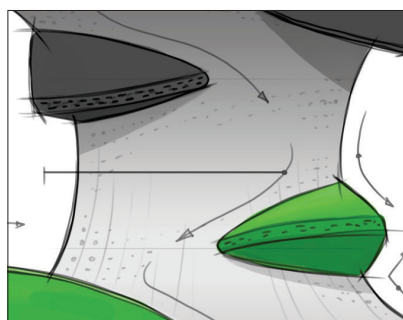


TROMMEL:
Seks unike valker med en avrundet og en rett side. Vasken blir flyttet frem og tilbake i tre ulike retninger ved hjelp av valkene for best mulig vaskeresultat.

Vaskemaskin HS 7720

Type HS 7720

Tekniske spesifikasjoner	Artikkelnummer	231002
	Trommelvolum liter	60
	Vekt kg	90
	Døråpning Ø mm	340
	Farge	Kvartsgrå
	Max sentrifugering o/min	1500
	G-faktor ved full sentrifugering	605
	Lydnivå dB (A) vask/sentrifugering	47/60
	Restfuktighet %	44
	Vannforbruk i liter (normalvask 60° C full maskin)	65
	Energiforbruk kWh	1,3
	Elektrisk tilkobling 220–240 V	1N~/50 Hz
	Elektrisk tilkobling 400 V	2N~/50 Hz
	Totaleffekt kW ved 230 V	2,3
	Sikring (A) ved 230 V	10
	Kaldvannsventil, Ø	¾"
	Varmtvannsventil Ø	–
	Tømmeventil Ø mm	50
	Tømmepumpe Ø mm	21
	Avstand opp fra gulv til tømmeventil mm	55
Borettslagsvask 1: 9 kapasitet, kg	7	
Micromopper per vask 100 g, kap 1:15, antall	40	
Microkluter per. vask 50 g, kap 1:15, antall	80	
LED-belysning i trommel	Ja	
Kan høyre eller venstre hengsles	Ja	
Kan tilkobles til betalingssystem	Ja	
Kan tilkobles til doseringsautomat	Ja	
Anbefalt lokasse liter	25	

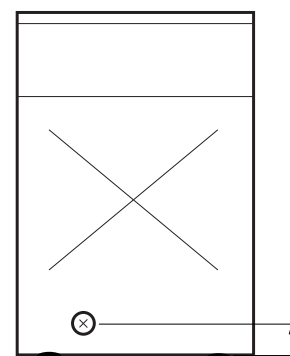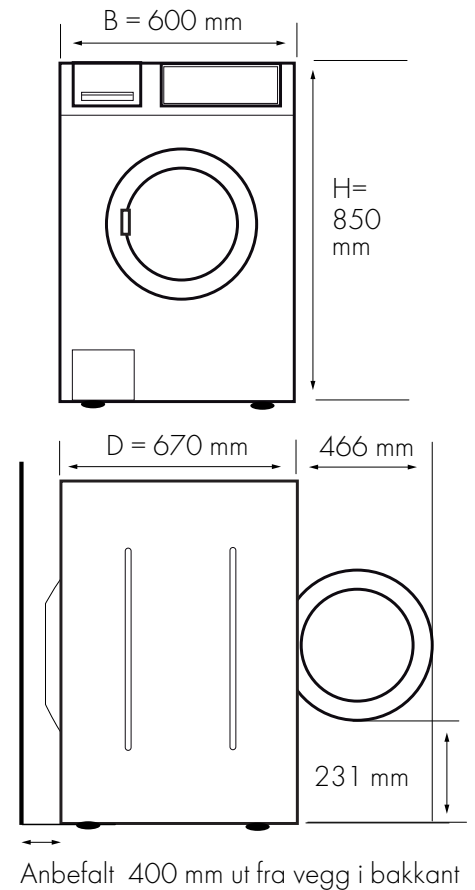

Høyde til tømmeventil 55 mm

